

Curpron



move precise_


Разработано в Италии
Инженерная разработка — Турция



STILO 1



STILO 5



STILO 15



STILO Pocket



STILO Switch



STILO Receiver



QUADRO **Motor**



QUADRO **Flasher**




QUADRO **Laser**




TUBO 59 Трубчатые моторы



TUBO 45 Трубчатые моторы




VARCO Автоматические раздвижные двери



Сурроон

move precise_

Разработано в Италии
Инженерная разработка — Турция

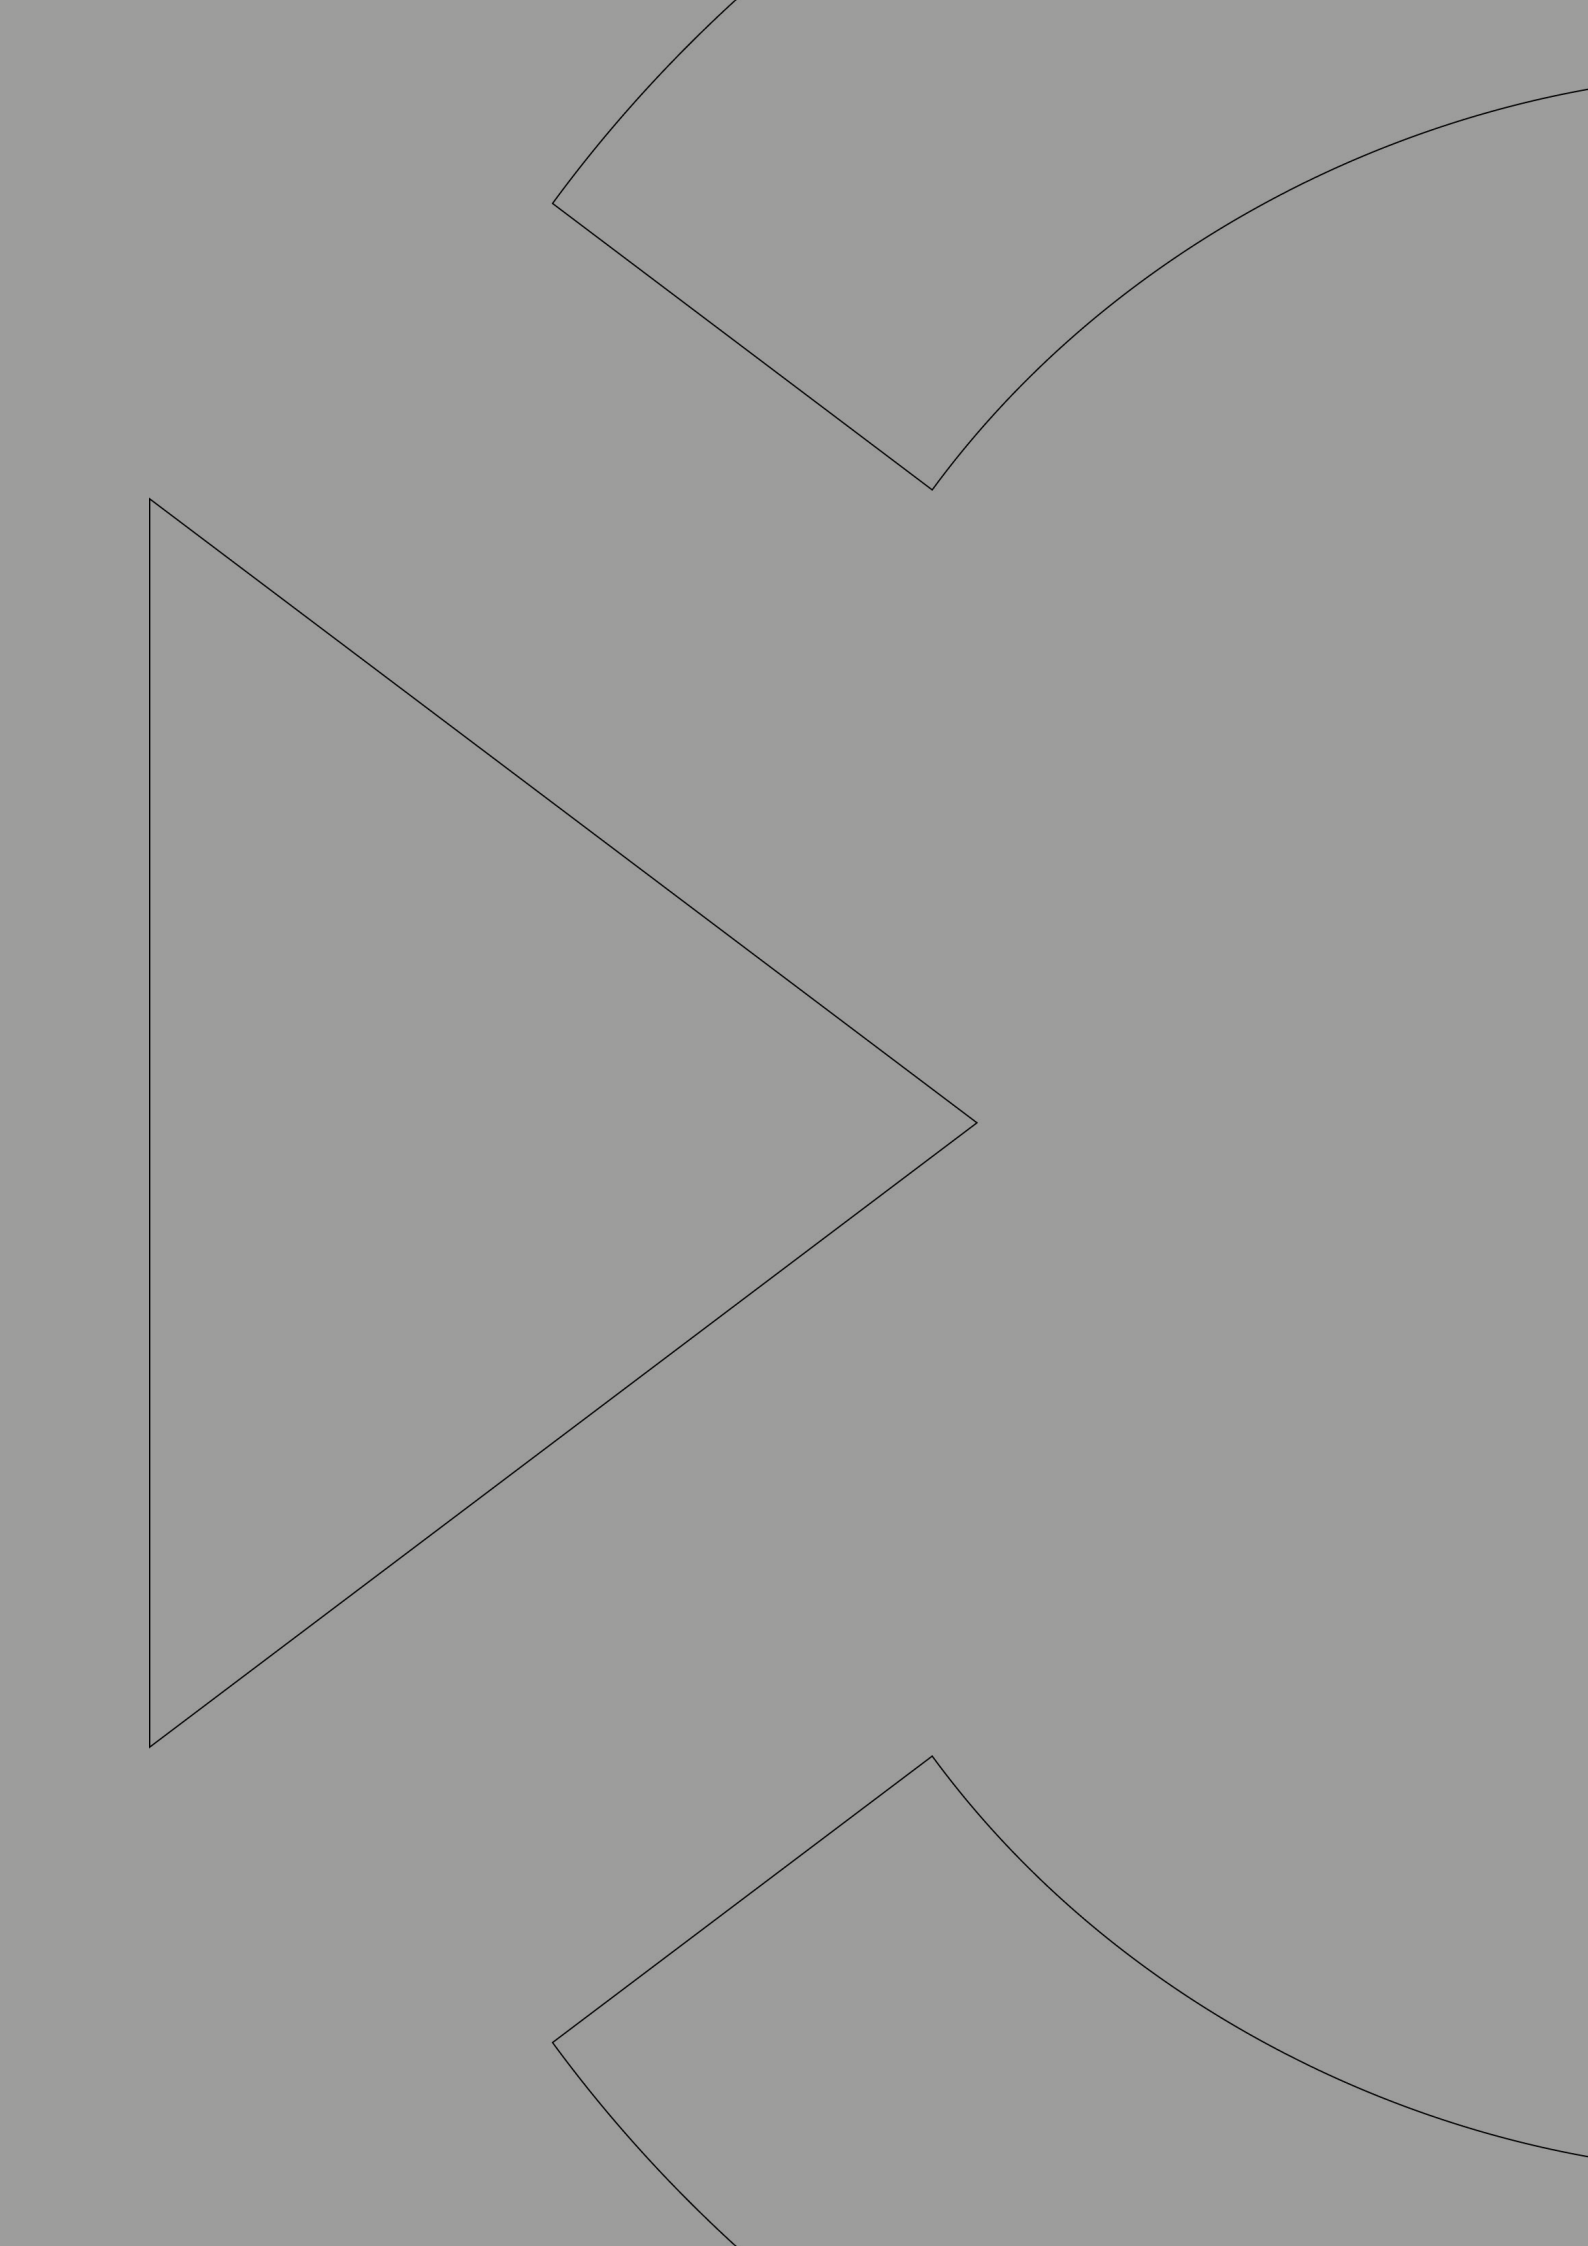The background of the left half of the page is a solid gray. Overlaid on this are several large, thin-lined geometric shapes. There is a large triangle pointing to the right, a smaller triangle pointing to the left, and two curved, wedge-like shapes at the top and bottom. These shapes are white with thin black outlines.


Cuppon на протяжении десятилетий является надежным брендом в сфере интеллектуальных систем движения и солнцезащитной автоматизации в Турции. Сегодня мы открываем новую главу — с обновленным логотипом, переработанными продуктами и новой философией дизайна.

Наш визуальный образ изменился, но наши ценности остаются неизменными: доверие, качество и инновации. Cuppon движется вперед для вас, представляя новые продуктовые серии, отражающие будущее, оставаясь верными тому, кем мы были всегда.


Новое видение, прежнее доверие


Cupron представляет свою новую идентичность — язык дизайна, основанный на контроле и структуре. Каждый визуальный элемент, от логотипа до самого продукта, разработан с осознанным минимализмом. Четкие геометрические формы и непрерывные поверхности подчеркивают функциональную ясность, а выверенные пропорции гарантируют, что каждая деталь имеет свое назначение. Цветовая палитра, выбранная с учетом технической согласованности, усиливает эту архитектуру. Без декоративных элементов — только геометрия и структура — бренд опирается не на мимолетные тренды, а на неизменную строгость инженерного подхода.

Move precise — это направляющий принцип. Слоган Cupron отражает бескомпромиссный стандарт точности и выверенной производительности. Это больше, чем утверждение: каждое решение создается с прицелом на надежность, где движение служит системе и обеспечивает ясность и контроль.

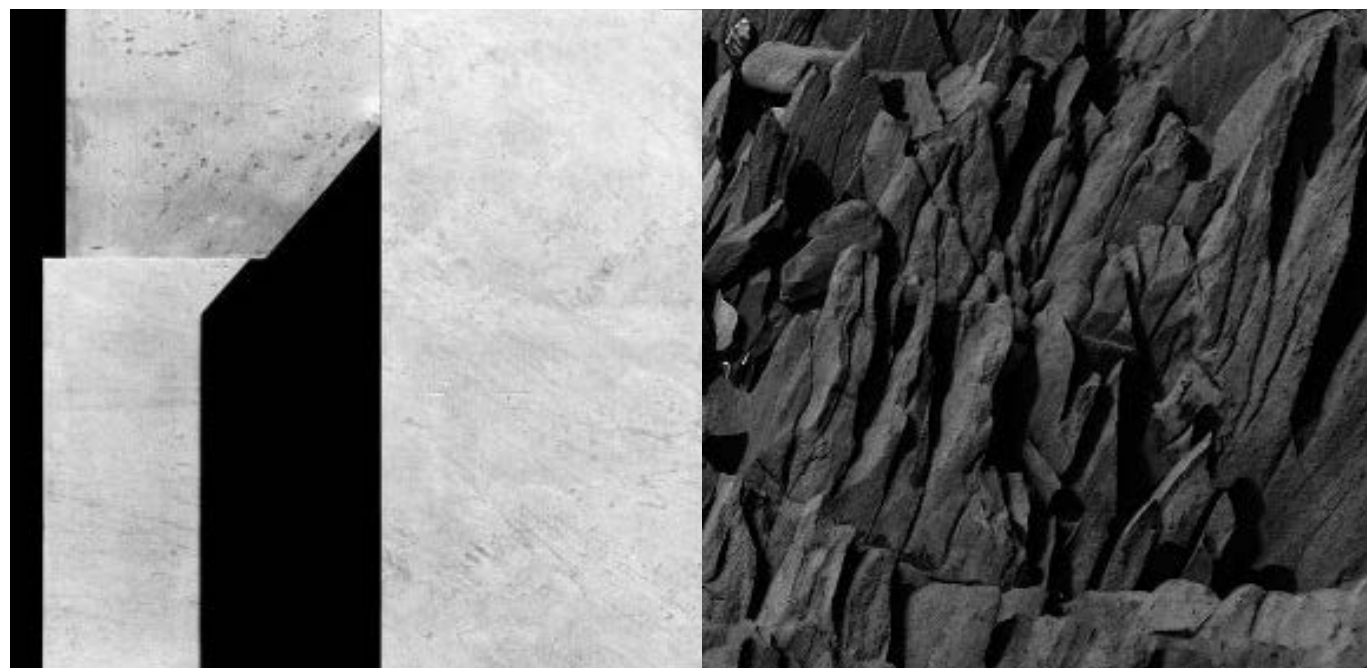

Cupron
move precise_

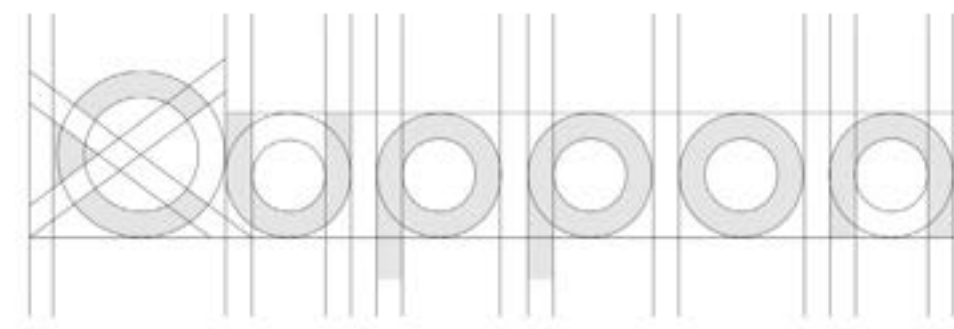

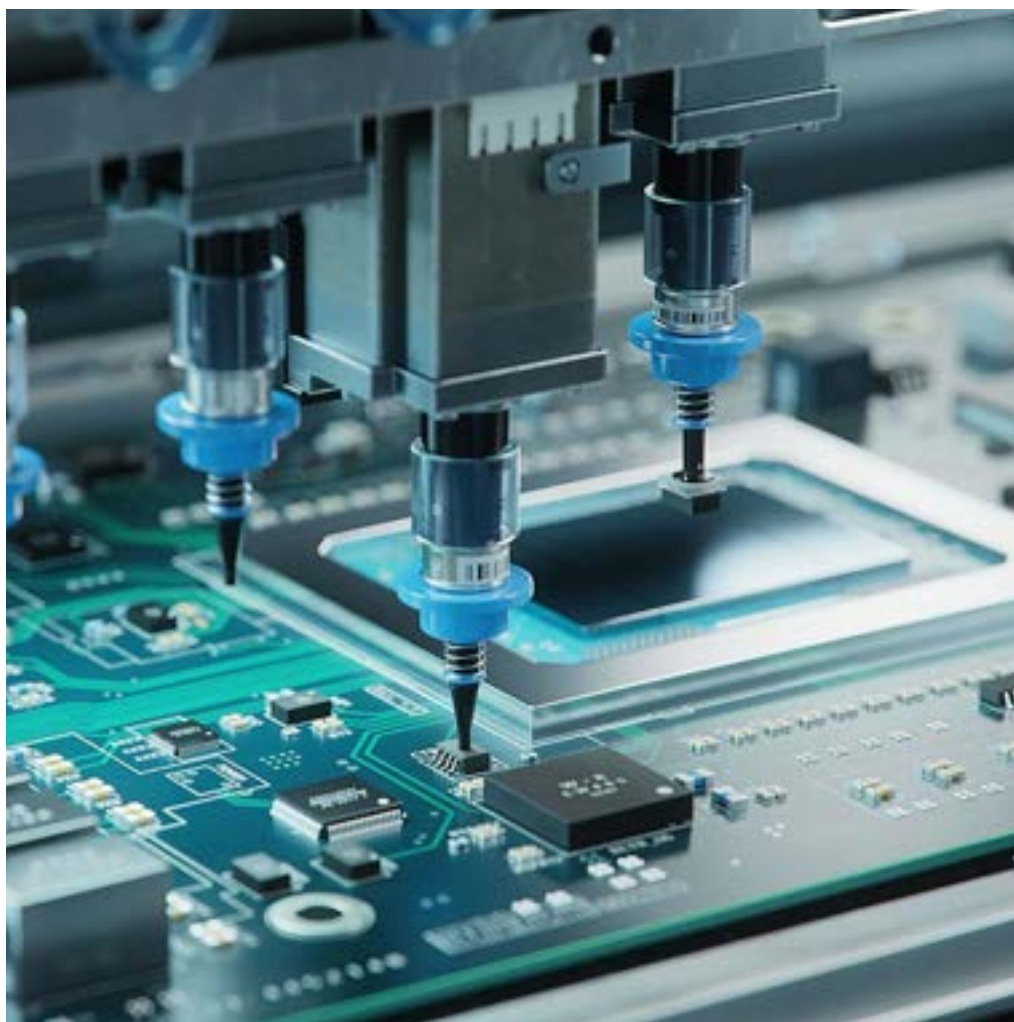

Производится в Турции с глобальным взглядом

Cirron производится в Турции с бескомпромиссной точностью и строгим контролем процессов. Каждый компонент соответствует точно определенным спецификациям; допуски, интерфейсы и протоколы сборки выверены для обеспечения надежности и конструктивной целостности. Инженерные и монтажные процессы работают в непрерывной согласованности, объединяя замысел и реализацию в рамках дисциплинированной и полностью отслеживаемой системы.



Путь начинается в Милане, Италия, с дизайн-сотрудничества с HABITS Design. Это партнерство родилось из стремления придать бренду Cirron международный облик и расширить его присутствие на мировом уровне. Итальянская культура дизайна и турецкий инженерный опыт объединяются, создавая продукты, в которых эстетика сочетается с производительностью и формирует новые стандарты.



Сканировать и открыть

Cupron
move precise.



В каталоге представлены четыре различные продуктовые серии: STILO для пультов дистанционного управления и контроллеров, QUADRO для систем приводов ворот, TUBO для трубчатых моторов, VARCO для автоматических раздвижных дверей. Cupron формирует свою идентичность через целостный язык дизайна — согласованные геометрические формы, материалы и отделки, создающие ощущение непрерывности во всей продуктовой линейке. Выразительная индустриальная эстетика, в которой точность становится узнаваемым элементом бренда.

Каталог продукции

Инновации формируются через выразительные геометрические объемы и продуманную тактильную эстетику. Каждая линия имеет цель, каждая деталь передает ощущение баланса, преобразуя контроль в опыт, а взаимодействие — в четкость и надежность.


Серия STILO

STILO это серия, посвященная решениям дистанционного управления, включая контроллеры ворот, групповые контроллеры и настенные выключатели. Каждый продукт спроектирован с акцентом на чистую функциональность: формы сведены к своей сути, а все излишнее устранено, чтобы подчеркнуть структуру, назначение и замысел.

STILO

1 - 5 - 15

Устройство с модульной конструкцией предлагается в трёх версиях и заряжается через USB-C. В версиях с 5 и 15 каналами предусмотрен OLLED-дисплей, обеспечивающий обратную связь в реальном времени.

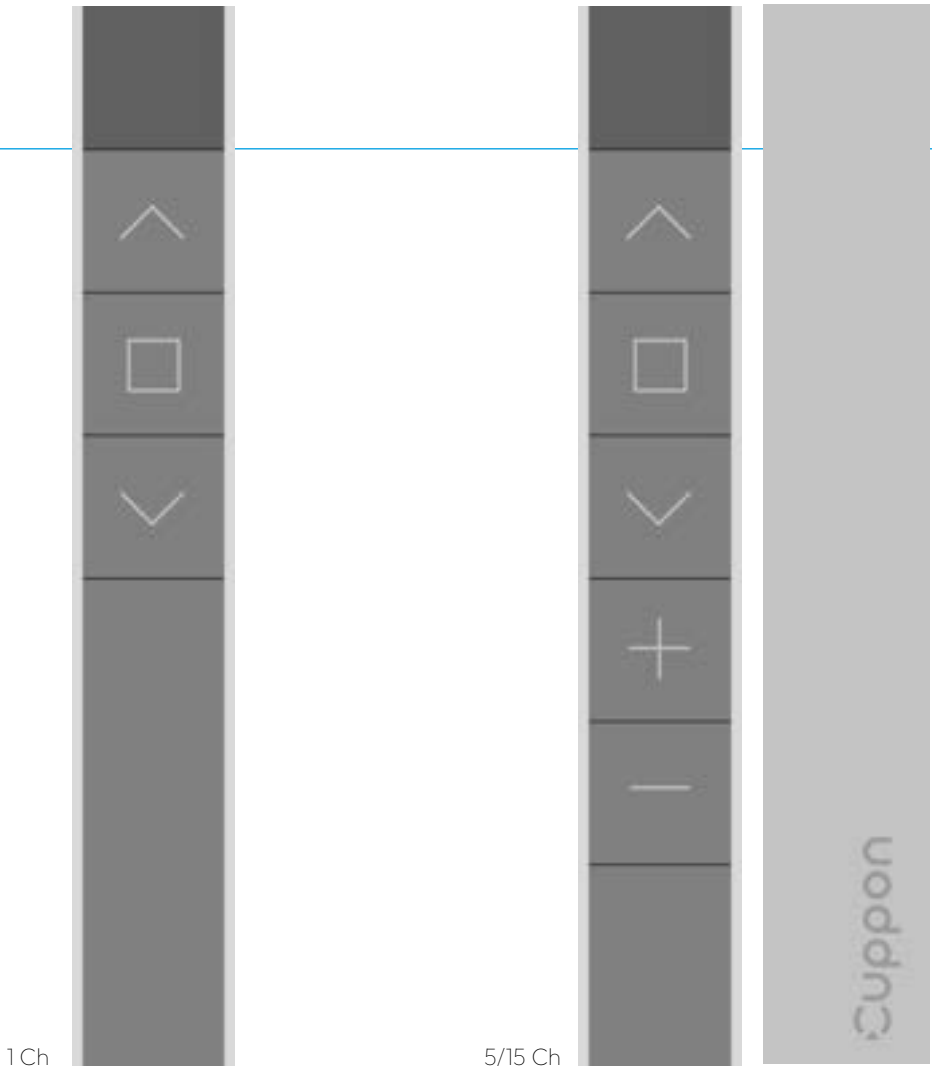


Код продукта	STILO	
Каналы	1, 5, 15	
Частота	433,92 МГц	
Аккумулятор	USB-C	(Перезаряжаемый, зарядка кабелем)
Потребляемая мощность	5 мВт	
Дальность действия	30-50 м	
Тип управления	Микропроцессорное управление	
Внешний вид	Черный матовый пластик с декоративной металлической вставкой	
Габариты	22 x 20 x 140 мм	
Область применения	жалюзи, маркизы, перголы, системы умного дома	
Структура кода	фиксированный код	





STILO Pocket


STILO — это контроллер ворот, разработанный с акцентом на абсолютную портативность. Его форма параллелепипеда с кнопками, расположенными на короткой стороне, обеспечивает эргономичное управление, напоминая компактную клавиатуру.

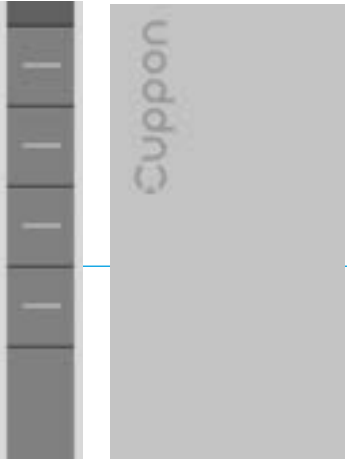

Код продукта	STILO Pocket
Каналы	4Ch
Частота	433,92МГц
Аккумулятор	3V CR2032 батарейка
Потребляемая мощность	5 мВт
Дальность действия	30-50 м
Тип управления	Микропроцессорное управление
Внешний вид	черный матовый пластик с декоративной металлической вставкой
Габариты	60x31x11 мм
Область применения	рольставни, шлагбаумы, откатные ворота, системы автоматизации
Структура кода	Фиксированный код

STILO Receiver


Приемник, разработанный для бесшовной интеграции в систему. Его геометрия наследует четкие, квадратные линии контроллеров, создавая мгновенную визуальную и функциональную связь между устройствами.

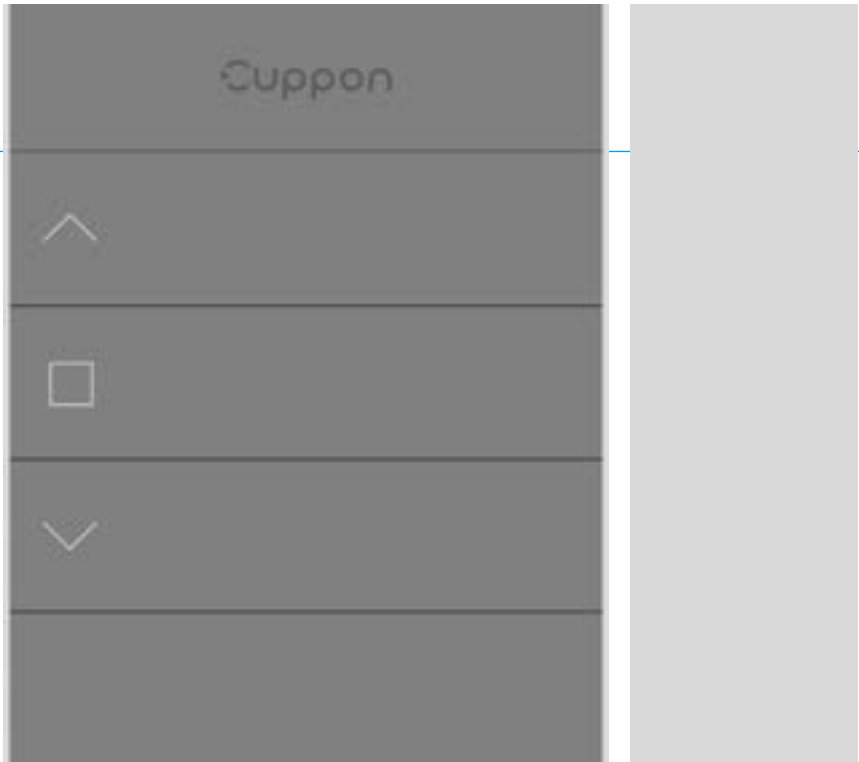

Код продукта	STILO Receiver
Частота	433,92 МГц
Рабочее напряжение	230V AC / 50 Гц
Контактный выход	230V AC-10A, может использоваться с моторами с защитой по концевым положениям
Структура кода	Фиксированный код
Регистрация пультов	Память до 31 пульта дистанционного управления
Внешний вид	Черный матовый пластик с декоративной металлической вставкой
Габариты	100x80x30 мм
Область применения	Жалюзи, автоматизация рольставен
Питание фотодатчика	12-24V DC
Внешние устройства	Защитный фотодатчик, кнопка управления

STILO Switch

STILO Switch переосмысливает управление воротами и групповыми системами благодаря форме, вдохновленной архитектурой. Интегрированная боковая подсветка обеспечивает мягкую визуальную обратную связь, передавая состояние системы и подтверждая действия с мгновенной и чёткой наглядностью.

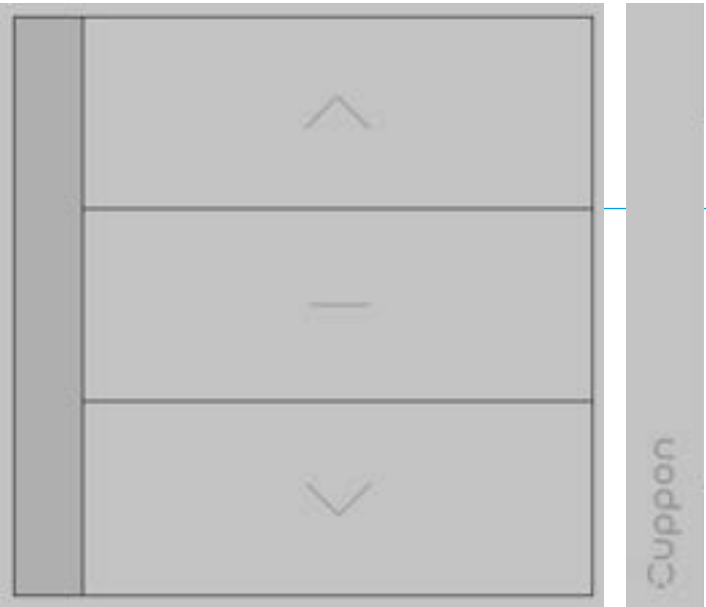

Код продукта	STILO Switch
Каналы	1 Ch
Частота	433,92 МГц
Тип монтажа	Настенный
Потребляемая мощность	5 мВт
Дальность действия	30-50 м
Тип управления	Микропроцессорное управление
Внешний вид	белые или черные кнопки, серая пластиковая рамка
Габариты	80x80x11 мм
Область применения	жалюзи, шторы, системы умного дома
Рабочее напряжение	230V AC / 50 Hz
Структура кода	фиксированный код

Линии и квадратные формы сливаются воедино, развивая единый язык дизайна. Этот подход усиливает восприятие каждого компонента где управление, детекция и сигнализация не разрознены, а обрамлены и объединены в единой, выразительной и авторитетной форме.

Серия QUADRO

QUADRO олицетворяет инженерное присутствие — минималистичное, прочное и визуально выразительное. Вертикальность выступает как определяющий архитектурный элемент. Каждый продукт серии спроектирован с вертикальными пропорциями, передавая ощущение конструктивной строгости и премиальной идентичности.

QUADRO Мотор

Мотор QUADRO воплощает современный дизайн и строгую квадратную геометрию, органично сочетаясь с архитектурой современных воротных систем.




Код продукта	QUADRO
Скорость двигателя	1400 об/мин
Мощность двигателя	250 W
Рабочее напряжение	DC 220-240V / 50Hz
Скорость движения	11 м/мин (19 зубьев)
Номинальный крутящий момент	14 N.m
Время работы	90 сек.
Концевой выключатель	Пружинный концевой выключатель
Дальность действия пульта	30 м
Максимальный вес ворот	5-120 сек.
Максимальный вес ворот	800 кг
Вес	18 кг
Габариты	282 x 226 x 140 мм
Область применения	Гаражные ворота, шлагбаумы, системы автоматизации



QUADRO Flasher


Сигнальная лампа QUADRO воплощает вертикальность как ключевой принцип дизайна. Вертикальная форма усиливает её техническую идентичность — разработанную для высокой видимости и безупречной интеграции, делая форму неотъемлемой частью функции.

Код продукта	QUADRO Flasher
Рабочее напряжение	12-24V DC / 12-270V AC
Потребляемая мощность	< 2.5W
Внешний вид	Черный
Габариты	126 x 148 x 45 мм
Область применения	Гаражные ворота, шлагбаумы, системы автоматизации

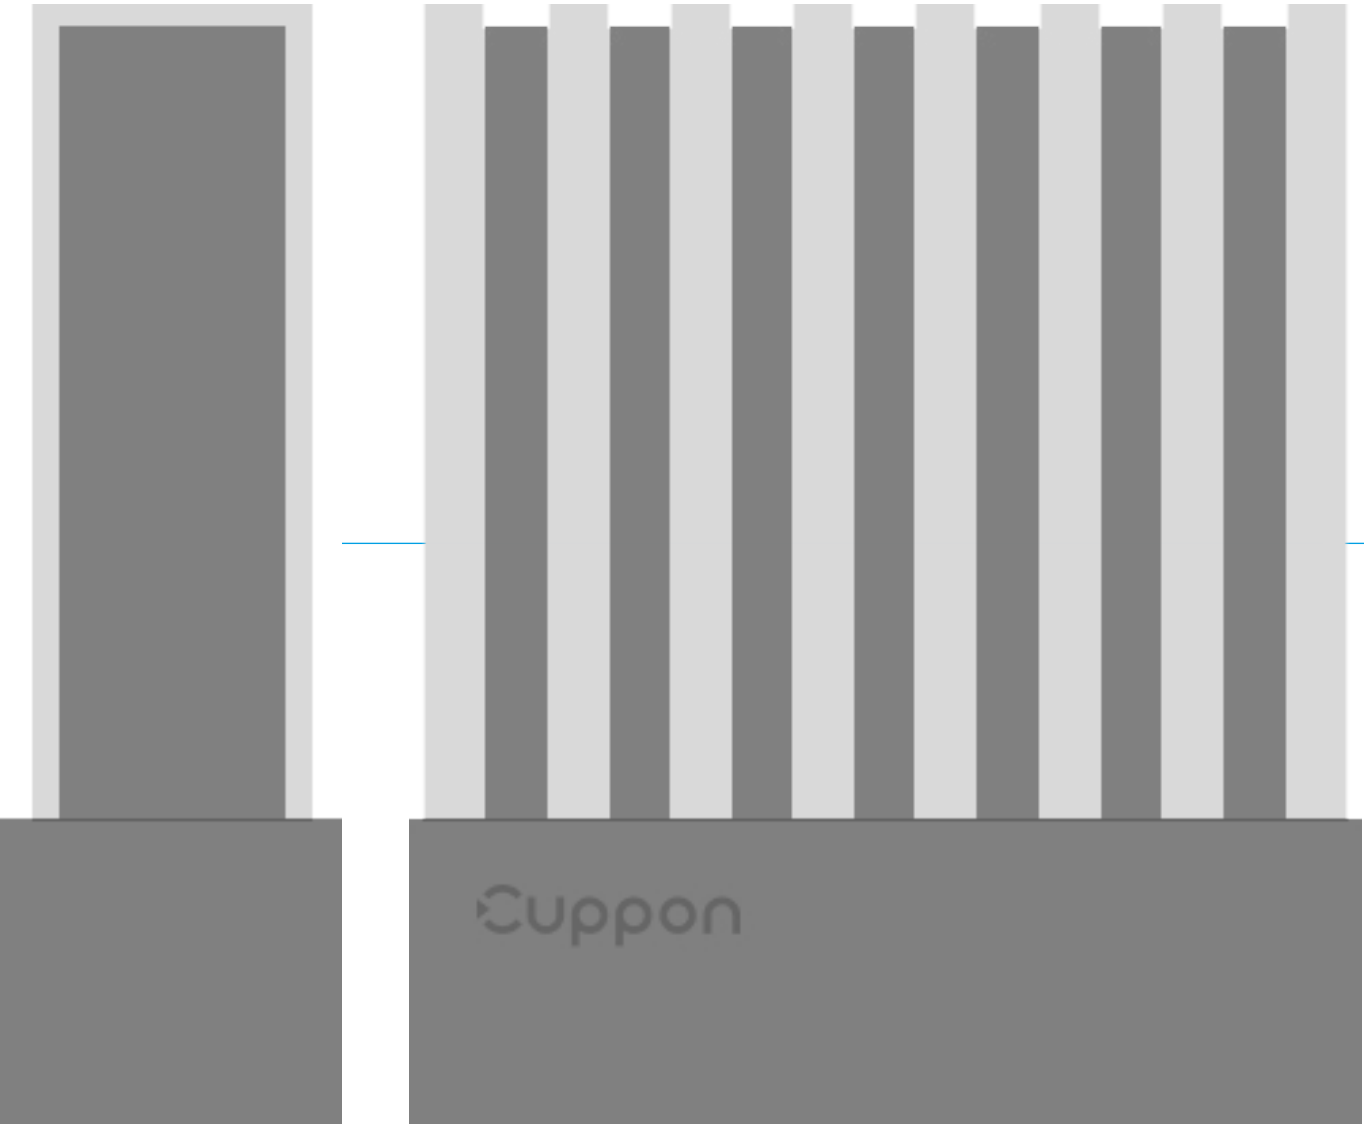


QUADRO Laser

Фотодатчик QUADRO Laser отличается влагозащищенной конструкцией и минималистичным, прочным дизайном. Герметично закрытые поверхности гарантируют долговечность и бескомпромиссную работу в уличных условиях.

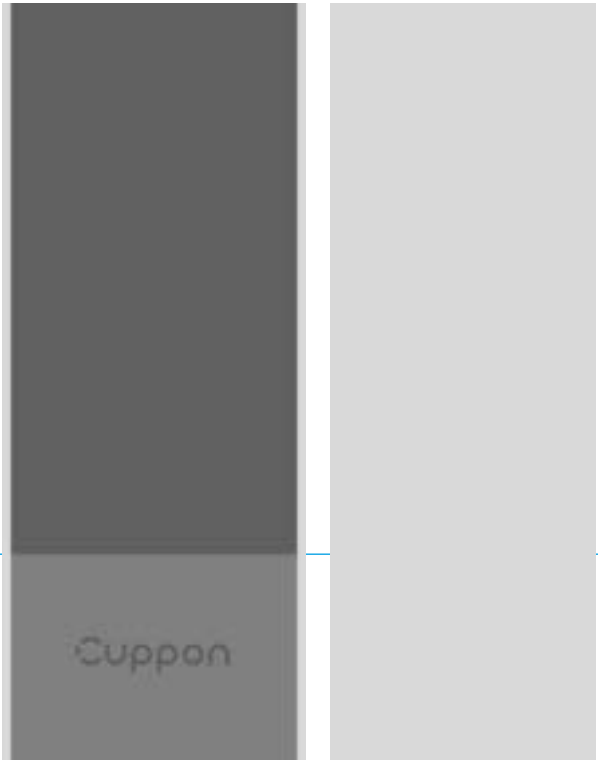

Код продукта	QUADRO Laser
Дальность обнаружения	Мак. 10м
Рабочая температура	-20°C/60°C
Напряжение питания	12-24V AC/DC
Потребляемый ток	<80mA@12V
Время обнаружения препятствия	1 Сек.
Тип установки	Настенный
Габариты	40x35x100мм
Область применения	Гаражные ворота, шлагбаумы, системы автоматизации
Тип датчика	Лазерный

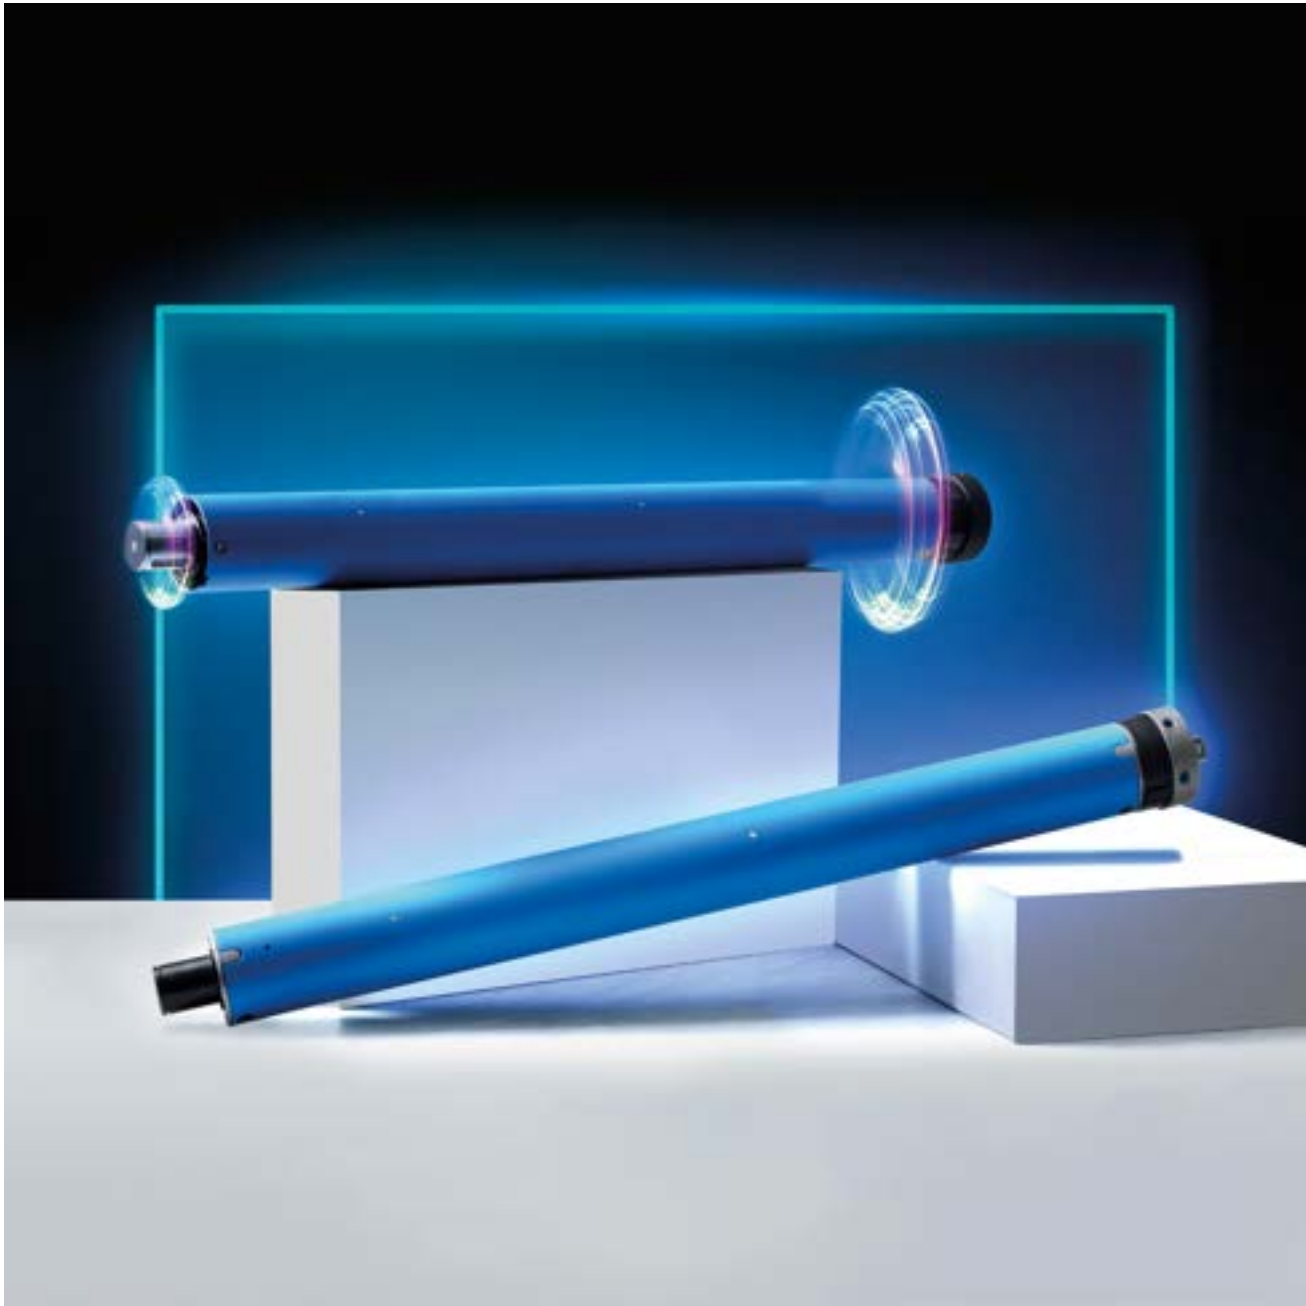

TUBO

Трубчатые моторы

S — механический концевой выключатель
R — механический концевой выключатель + встроенный приёмник
E — электронный концевой выключатель + встроенный приёмник
EW — Wi-Fi + электронный концевой выключатель + встроенный приёмник

Тип Мотора	59S-140/10	59R-140/10	59E-140/10	59EW-140/10	45S-20/15	45E-50/12	45E-20/15
Рабочее напряжение	110V / 60 Hz 230V / 50 Hz	110V / 60 Hz 230V / 50 Hz	110V / 60 Hz 230V / 50 Hz	110V / 60 Hz 230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Номинальный крутящий момент	140 N.m	140 N.m	140 N.m	140 N.m	20 N.m	50 N.m	20 N.m
Номинальная скорость	10 R/мин.	10 R/мин.	10 R/мин.	10 R/мин.	15 R/мин.	12 R/мин.	15 R/мин.
Диаметр трубы	59 мм	59 мм	59 мм	59 мм	45 мм	45 мм	45 мм
Номинальная потребляемая мощность	390W	390W	390W	390W	168W	230W	230W
Номинальный ток	1.7 A	1.7 A	1.7 A	1.7 A	0.75 A	1.02 A	1.02 A
Время работы	5 мин.	5 мин.	5 мин.	5 мин.	4 мин.	4 мин.	4 мин.
Максимальное количество оборотов	24	24	∞	∞	24	∞	∞
Вес	5 кг.	5 кг.	5 кг.	5 кг.	2,05 кг.	2,77 кг.	2,77 кг.
Степень защиты IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Обладая десятилетиями опыта, Cirron стал настоящим ориентиром в индустрии трубчатых моторов — брендом, олицетворяющим надежность и инновации. Разработанные для маркиз, рольставен и жалюзи, наши моторы обеспечивают долговечность, высокую точность и практически бесшумную работу в любых условиях эксплуатации.

Новейшие модели с Wi-Fi выводят управление на новый уровень интеллектуального комфорта, позволяя управлять гильотинными и пергольными системами напрямую со смартфона — в любое время и из любого места. Сочетая мощность, тишину и передовые технологии, они воплощают идеальный баланс удобства, элегантности и безопасности для современной жизни.

Спроектированные для работы даже в самых суровых погодных условиях, моторы гарантируют плавную и энергоэффективную работу из года в год.



VARCO

Автоматические раздвижные двери

Рабочее напряжение	230 V AC $\pm$ %10 50 Hz
Напряжение двигателя	24 V DC
Скорость открытия (регулируемая)	0.9 м/сек.
Скорость закрытия (регулируемая)	0.7 м/сек.
Максимальный вес створки	100 кг (1 створка), 170 кг (2 створки) (85 + 85 кг)
Индикация неисправностей	светодиодный индикатор на модуле MAM25
Языки интерфейса	турецкий, английский, испанский, русский, французский, арабский
Потребляемый ток	0,6 A
Мощность двигателя	95 W
Степень защиты	IP 20 (только для сухих помещений)
Рабочая температура	-15°C до 50°C
Сертификаты	TS EN 16005 - CE
Отчет по ресурсу	1.000.000 циклов - пройденоed



Cuppon смотрит в будущее благодаря своему инновационному приложению, позволяющему управлять жалюзи, рольставнями и маркизами простым касанием.

Эта интеллектуальная интеграция объединяет удобство и эффективность, предлагая персонализированные настройки, автоматизацию и удалённый доступ. Опираясь на глубокие традиции надёжности, Cuppon продолжает развиваться — сочетая проверенные временем ценности с передовыми технологиями, чтобы формировать умные дома завтрашнего дня.



Сканировать и открыть




Cuppon Smart

Sinus Elektronik



move precise_

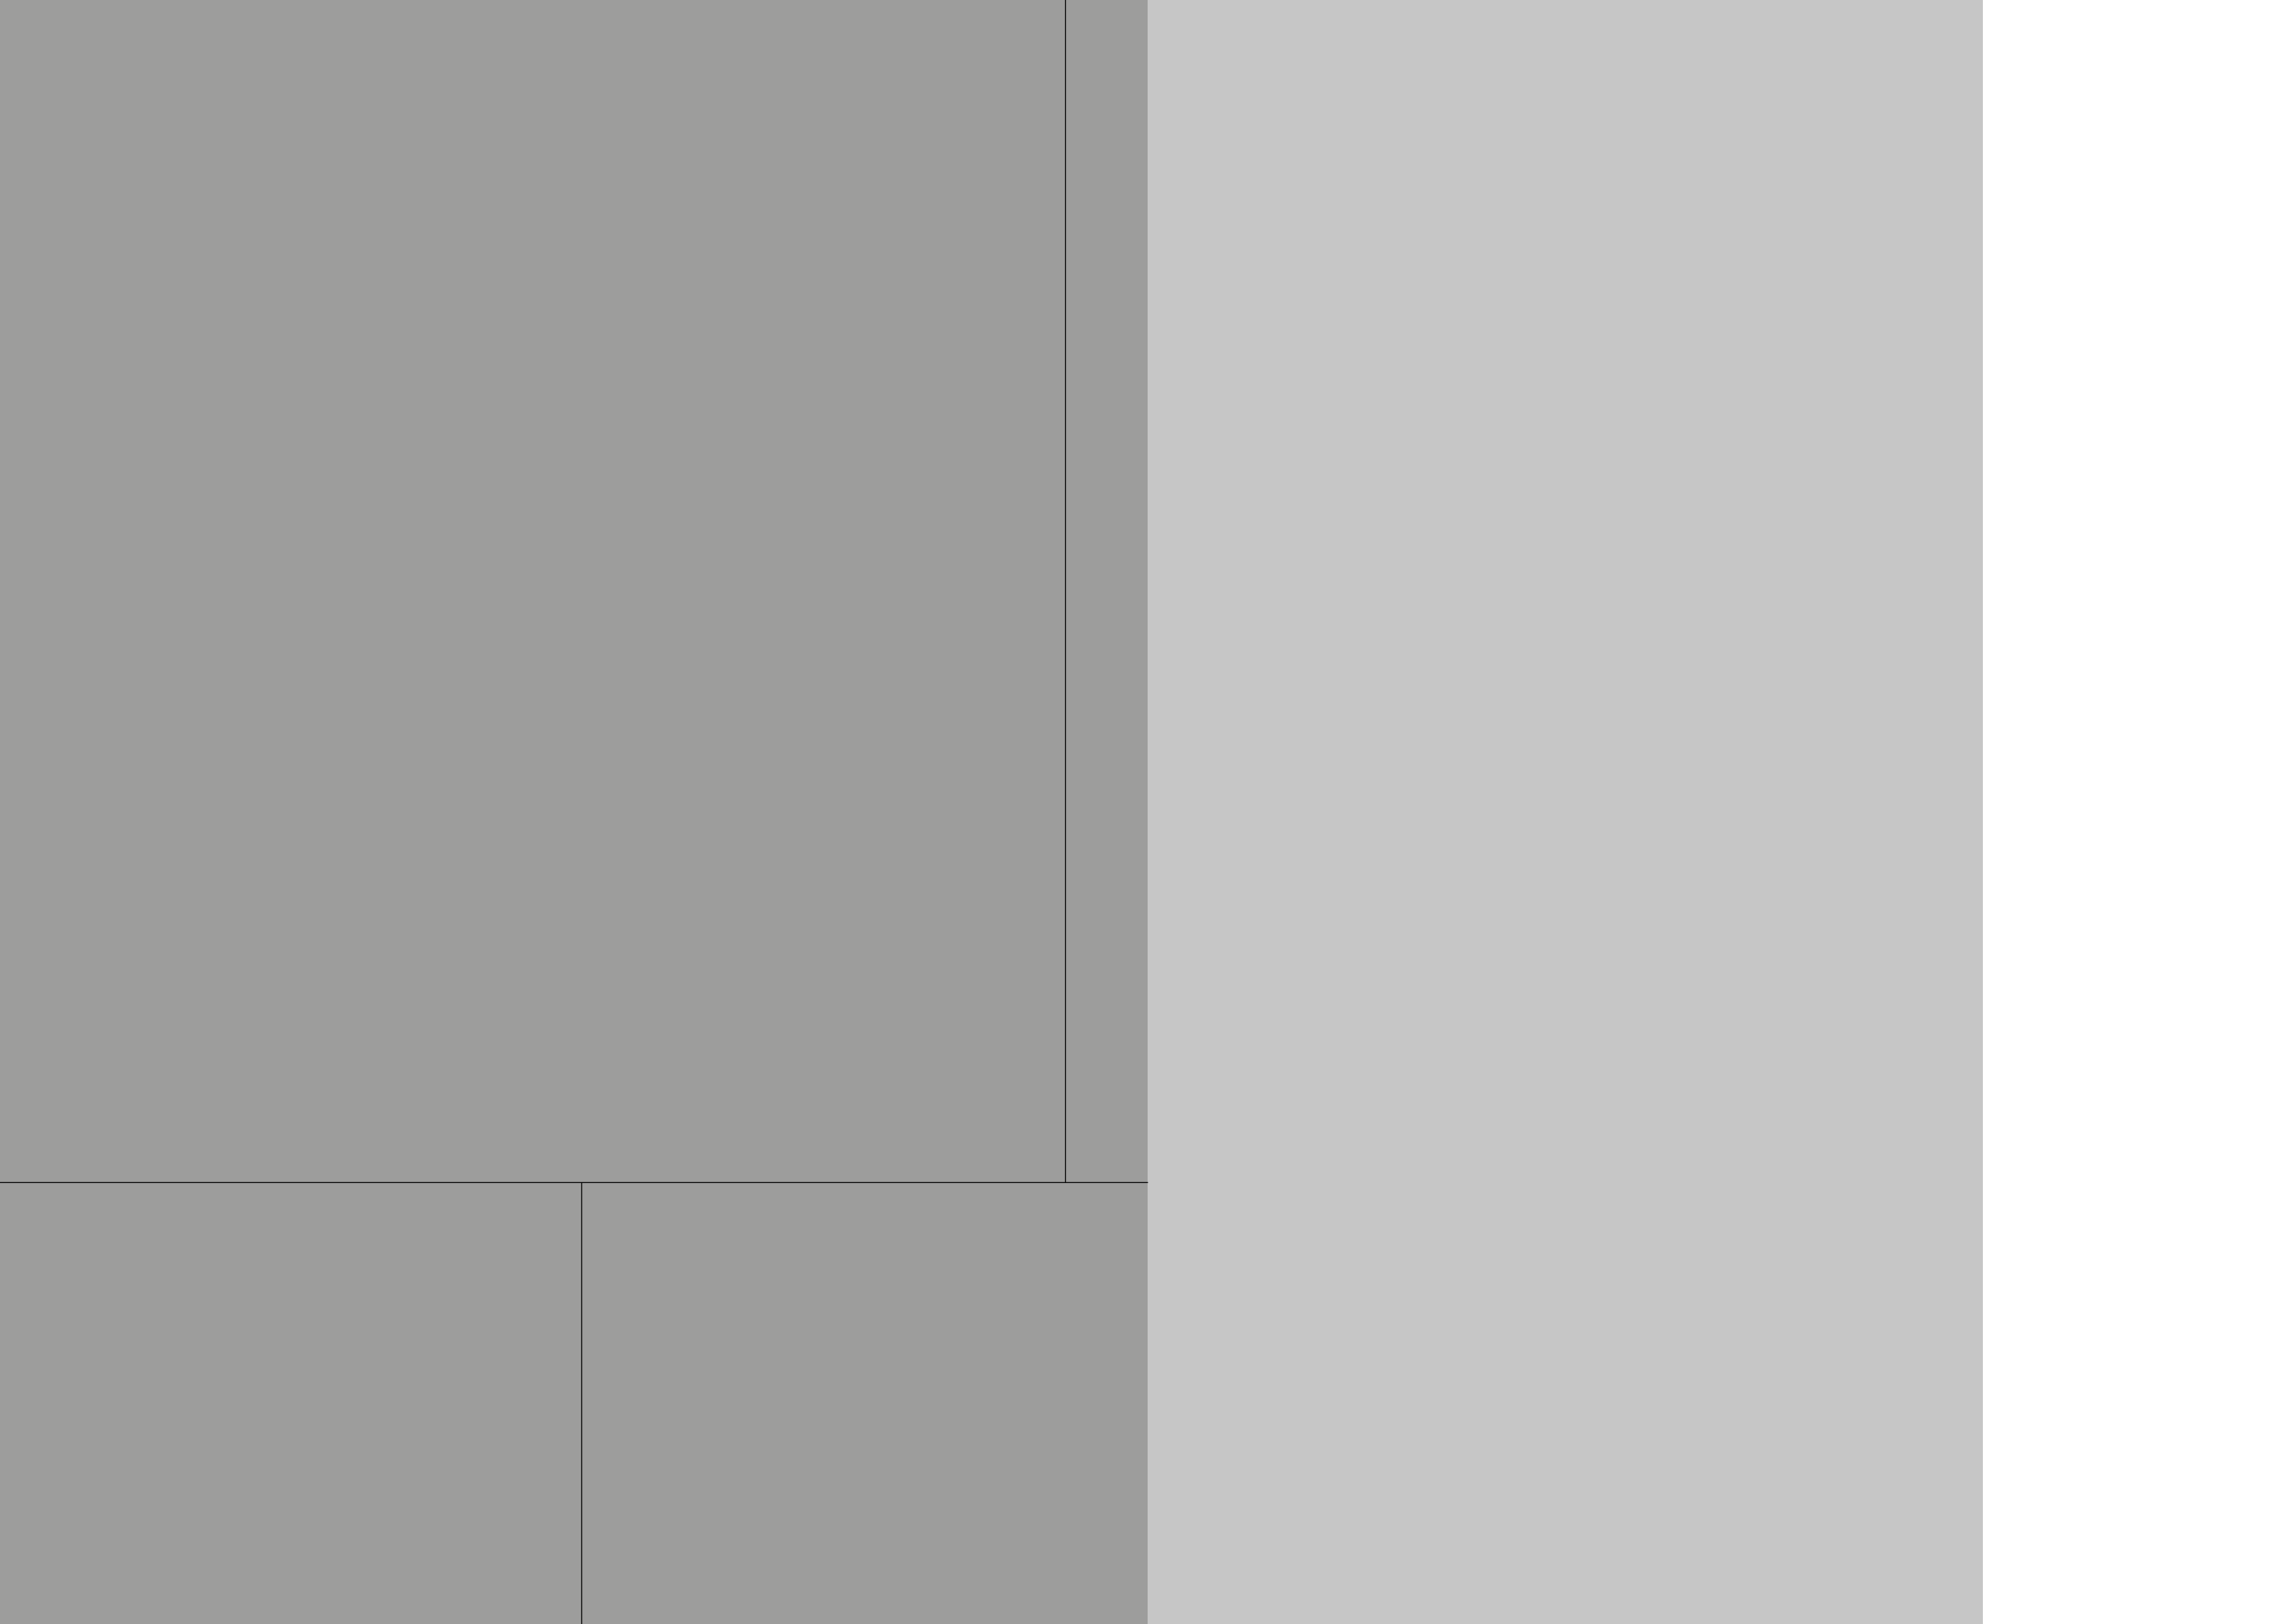

Cuppon